

Voici les procédures à suivre afin de changer le boîtier d'une prise DDFT défectueuse.

PIÈCES NÉCESSAIRES

Vous aurez besoin:


- Nouvelle prise DDFT
- Un tournevis

Vous pouvez vous procurer les pièces nécessaires auprès de votre détaillant local.



- 1 Assurez-vous que la longueur du fil dégainé corresponde à l'illustration:



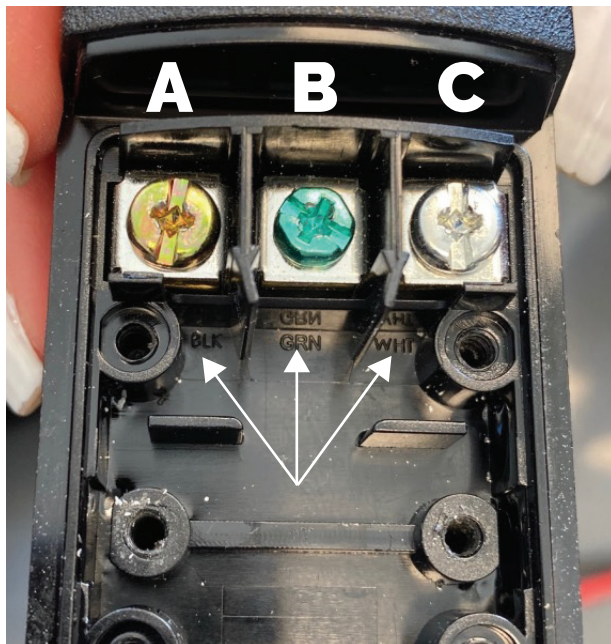


2 Les fils ont chacun une place selon leur couleur:

- A. La vis jaune - noir/blk
- B. La vis verte - vert/grn
- C. La vis argente - blanc/wht








3 Placez un fil à la fois à sa place, selon la couleur.

Attention, chaque fil doit être inséré jusqu'au fond;


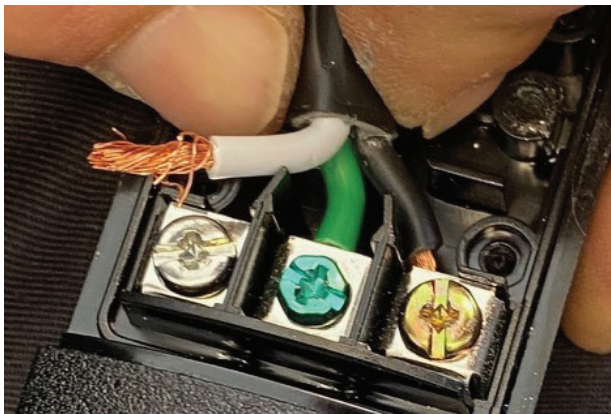


4 Serrez chacune des vis;

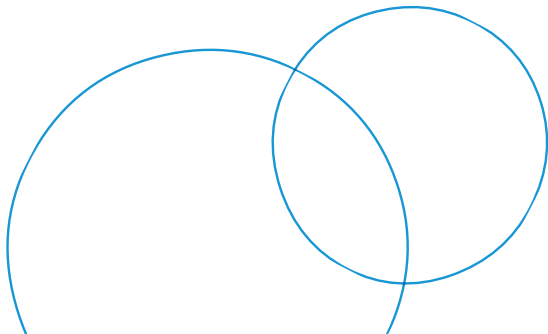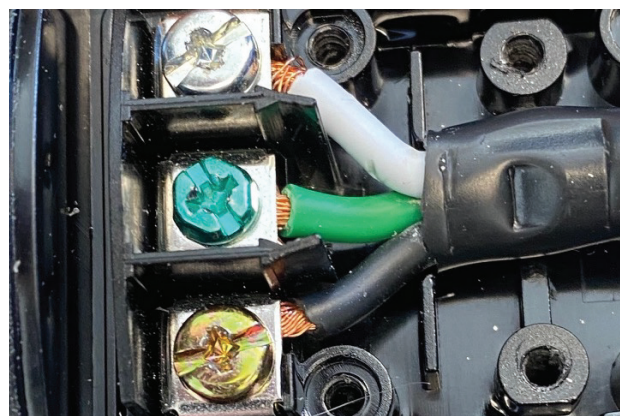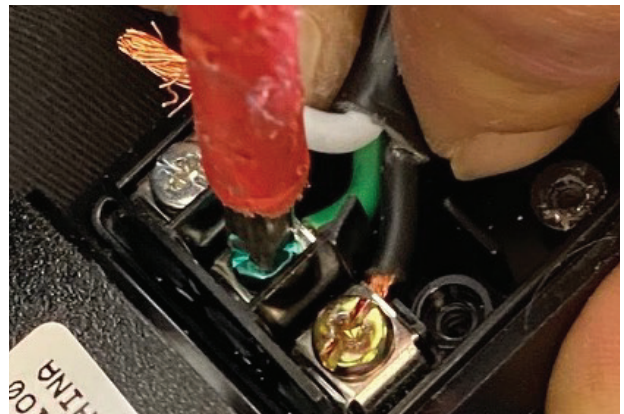

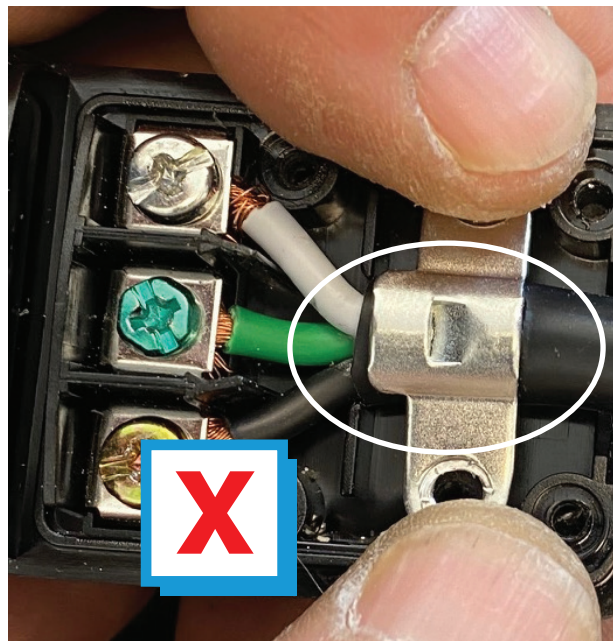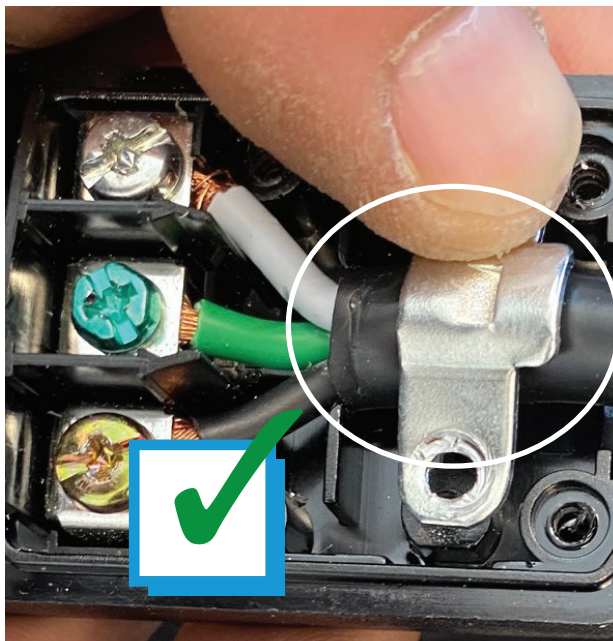

- 5 Ajouter la plaque de métal et vissez. Assurez-vous de la placer du bon côté comme ci-dessus :

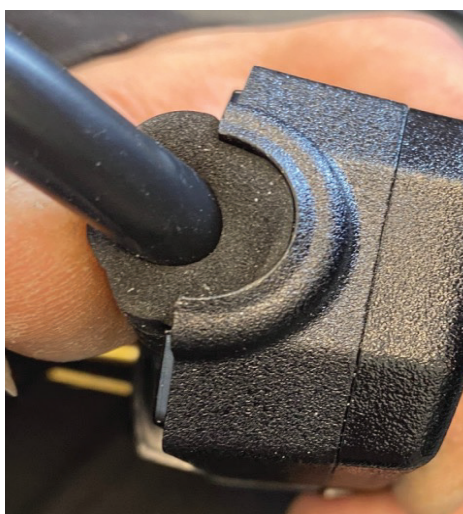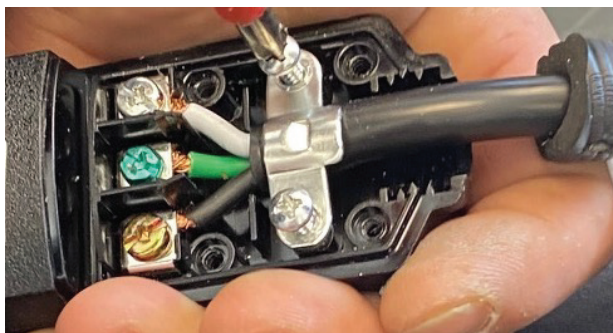

- 6 Assurez-vous que le petit coussin soit bien placé contre la paroi et refermez le disjoncteur.



Des questions?

Vous avez des questions ? Veuillez contacter notre département de service par téléphone 1 866 995-8646, poste 226 ou 227